




Tejas Cementicias

Estilo, Belleza y Durabilidad



- Rinden 10 tejas por m²
- Modelo exclusivo
- Brillo rústico
- Terminación impecable
- Buena resistencia al granizo
- Mayor facilidad de colocación
- Igual o menor peso por m² (comparadas con tejas tradicionales)
- Máxima durabilidad
- Máxima economía
- Mayor resistencia a la formación de hongos y musgos gracias a su baja permeabilidad
- Uniformidad dimensional con encastre perfecto



* Imagen a modo ilustrativo

** La cantidad de material usado depende de las características y tipo de producto

Beneficios y características

FICHA
TÉCNICA **5**

Solicite siempre el muestrario antes
de tomar la decisión final sobre
el color de tejas para su techo



Terracota

Negro

* Imagen a modo ilustrativo
** La cantidad de material usado depende
de las características y tipo de producto



Cumbrera



Cruce de 3 vías




Cierre de cumbrera



Cierre Lateral

Beneficios y características



FICHA
TÉCNICA **5**



Las tejas Tejalite no necesitan ser colocadas con mortero en toda su superficie, por lo que se ahorra material y no se sobrecarga la losa.

* Imagen a modo ilustrativo
** La cantidad de material usado depende de las características y tipo de producto

Colocación en techos de losa



Colocación en techos de madera



Ejecución detalles constructivos


La colocación se inicia de derecha a izquierda y desde abajo hacia arriba.

La teja debe sobresalir 7 cm


La canaleta debe tener selladas adecuadamente las uniones



Beneficios y características





FICHA
TÉCNICA **5**

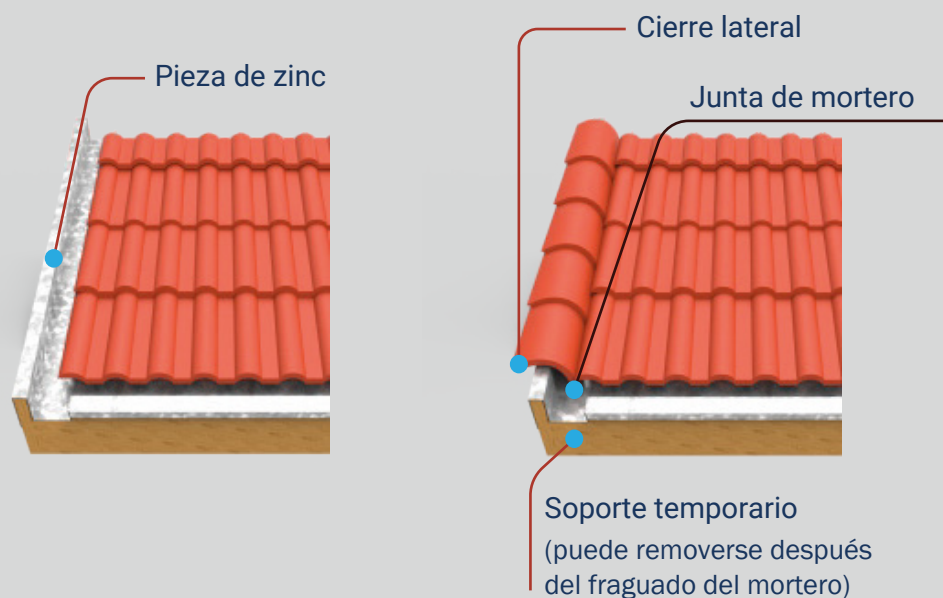

Encuentros con muros


La pieza de chapa
siempre debe
estar empotrada
en el muro

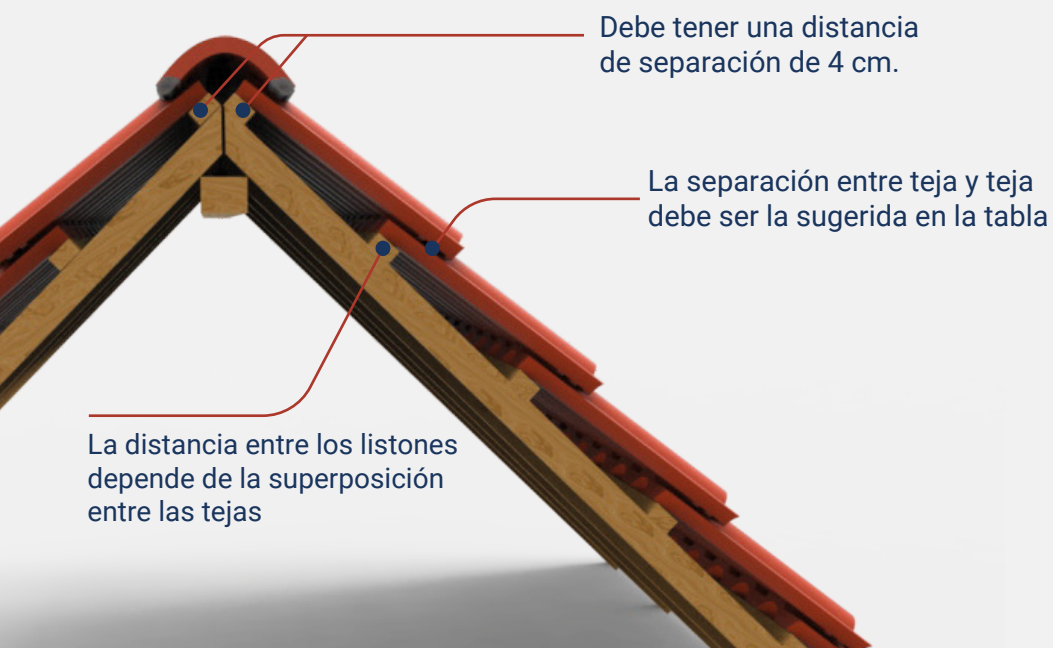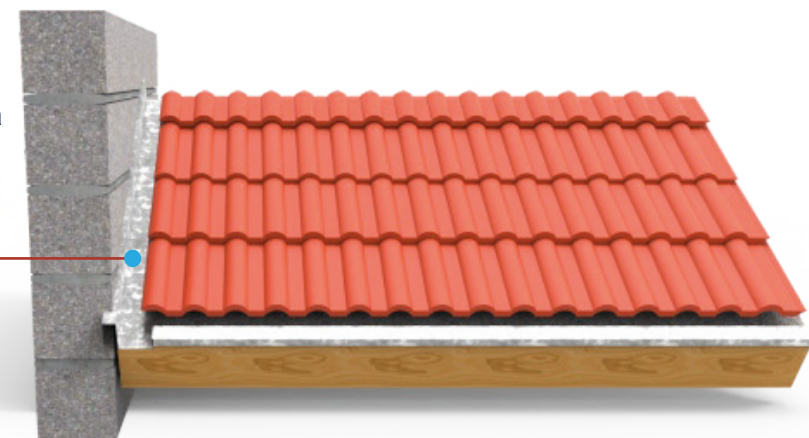

* Imagen a modo ilustrativo
** La cantidad de material usado depende
de las características y tipo de producto



Beneficios y características



FICHA
TÉCNICA **5**

Solicite siempre el muestrario antes de tomar la decisión final sobre el color de tejas para su techo

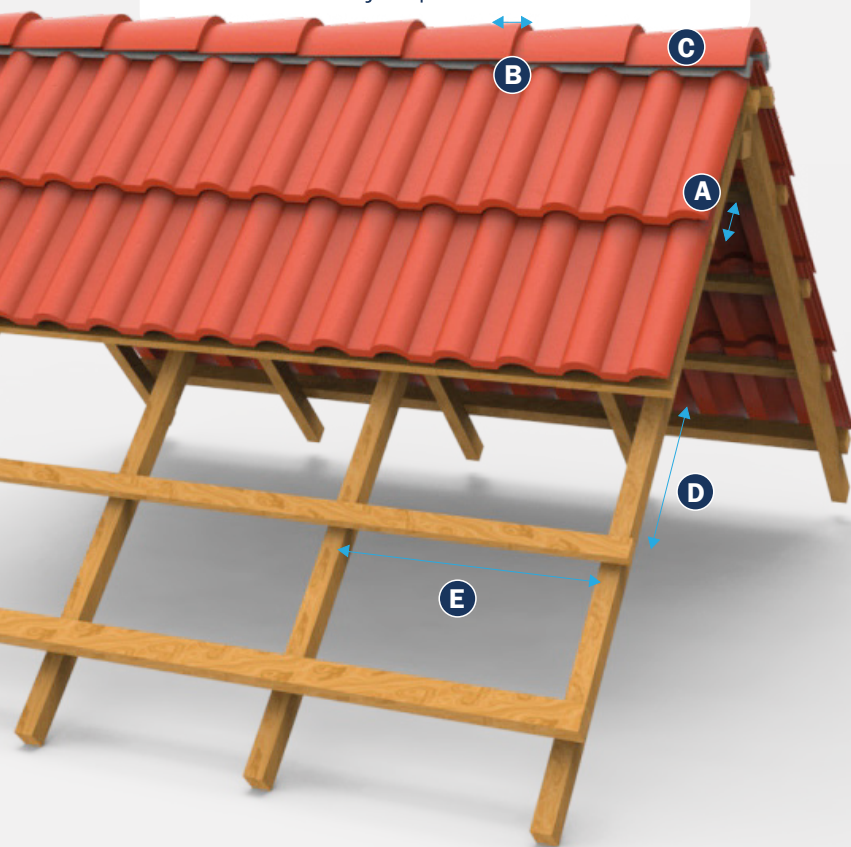


Tabla sugerida para solape

Pendiente	45° a 65°	30° a 40°	22° a 25°	16° a 20°
Superposición	7 cm.	7,5 cm.	8,5 cm.	10,5 cm.

* Imagen a modo ilustrativo

** La cantidad de material usado depende de las características y tipo de producto

Datos clave para optimizar la efectividad del sistema

A diferencia de las tejas francesas, las tejas Tejalite no deben ser colocadas con traba, puesto que las mismas están diseñadas para lograr un encastre perfecto siguiendo la línea vertical, de esta manera se evitan cortes innecesarios.

A

En el sentido de la pendiente, la superposición entre las tejas varía de acuerdo al ángulo de inclinación. Valores sugeridos en la tabla.

D

La distancia mínima entre los listones clavadores es de 32 cm. y la distancia máxima es de 35 cm dependiendo de la superposición entre las tejas.

B

La superposición de las cumbreras no debe ser menor a 7 cm. aplicando mortero en esa junta, disponiéndose en sentido contrario a la dirección de los vientos predominantes durante las lluvias.

E


Se recomienda el uso de maderas secas de buena calidad para asegurar una cubierta estable. Las dimensiones y separación deberán calcularse en función de la pendiente y de las condiciones atmosféricas predominantes.

C

El mortero para la junta lateral de la cumbrera debe aplicarse en los bordes y no cubrir el espacio central, para permitir la ventilación de la cubierta.

F

La pendiente mínima deberá ser de 16°, lo que es equivalente al 30%.





Fábrica Tucumán

Ruta 9 - Km 1298 - (4101) Los Pocitos
Tucumán - República Argentina
Tel. +54 381 4372215

Fábrica Córdoba

Ruta 9 - Km 666 - (5960) Río Segundo
Córdoba - República Argentina
Tel.:+54 3572 421343

tensolite.com



tensolite®